


Technische Daten

- ▶▶ **Rollenware**
Endlosfurnier – mehrschichtig
mit PUR Verklebung
- ▶▶ **Rolleninhalt**
1,0 – 1,5 mm 200 lm
2,0 – 3,0 mm 100 lm
- ▶▶ **Breiten**
16 mm – 300 mm
- ▶▶ **Stück oder Rollenware
mit induktiv lesbarem
Alu-Streifen**
Längen 500 mm - 3000 mm
Breiten 16 mm - 300 mm

Sonderstärken auf Anfrage!

- ▶▶ **Rollenmaße**
 - Ø Innen
1,0 mm - 150 mm
 - Ø Außen
1,0 mm - 550 mm

 - Ø Innen
1,5 – 3,0 mm / 500 mm
 - Ø Außen
1,5 – 3,0 mm / 800 mm
- ▶▶ **Standard Ausführung**
 - vorderseitig geschliffen
Korn 180
 - rückseitig kalibriert
Korn 60
- ▶▶ **Veredlungen**
 - Schmelzkleberbeschichtung
 - PVaC-Vorbeschichtung
 - Primer
 - Lackierung UV und Hydro,
Farbton und Glanzgrad
gemäß Muster.



Firmenprofil

▶▶ Bereits im Jahre 1934 errichtete Gerhard Wonnemann an dem heutigen Sitz der Firma ein Furnier- und Sperrholzwerk. 1948 wurde es mit der Eintragung der Gerhard Wonnemann Holzwerk GmbH in das Handelsregister offiziell. In den 80er Jahren hat Wonnemann durch Erweiterungen von Produktionshallen und Maschinenparks mehrfach zusätzliche Fertigungskapazitäten geschaffen.

▶▶ Zu den heutigen Produktschwerpunkten zählen – Plattenprodukte, Möbelteile, Messerfurniere und Echtholzkanten. Durch die Produktvielfalt, den modernen Maschinenpark und die ausgereifte Oberflächentechnik ist man in der Lage, Ihren Bedürfnissen entsprechend individuelle Problemlösungen anzubieten. Das Bekenntnis zur Qualität zeigt sich im kundenorientierten Handeln und innovativen Denken.

▶▶ Dienstleistung steht bei Wonnemann im Vordergrund. Rund 170 Mitarbeiter gewährleisten eine konsequente Weiterentwicklung, eine kompetente Beratung und Planung von Anfang an, eine termingerechte und qualitativ hochwertige Gesamtleistung und einen optimalen Service.

▶▶ Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsstärke. **Wonnemann – wenn es ums Holz geht.**


Gerhard Wonnemann Holzwerk
Mühlenstraße 16
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland
Fon: +49 (0)52 42-16-0
Fax: +49 (0)52 42-16-75
info@wonnemann-holzwerk.de
www.wonnemann-holzwerk.de



**Starkfurnierkanten
mit PUR-Verklebung**



Das komplette Programm für professionelle, anspruchsvolle Anwender

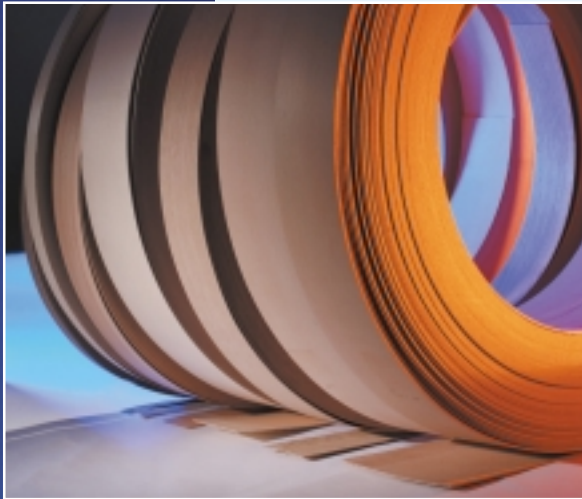

▶▶ **Starkfurnierkanten** mehrschichtig mit PUR Verklebung

VORTEILE

- hohe Feuchtbeständigkeit
- hohe Temperaturbeständigkeit (>150 °C)
- gute Klimawechselbeständigkeit
- gute Lösemittelbeständigkeit
- gute Verklebung 100% Feststoff (keine Feuchtigkeitszufuhr am Furnier während des Herstellungsprozesses)

STÄRKEN

1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm
2,5 mm / 3,0 mm
in allen handelsüblichen Holzarten,
endlos mit unregelmäßiger Finger-
zinkung oder in Fixlängen mit
induktiv lesbaren Alu-Streifen

▶▶ **Oberflächenschliff** Vorderseitig / Korn 180 Rückseitig kalibriert / Korn 60

▶▶ **Rückseitige Beschichtungen**

- Primer
- Schmelzkleber
- PVaC

▶▶ **Starkfurnierkanten mit fertiger Oberfläche**

- Oberflächenbehandlung der Starkfurnierkanten auf modernsten Anlagen mit ausschließlich umweltfreundlichen UV- und Hydro-Lacken.
- Die exakte Veredlung, Glanzgrad und Farbton erfolgen nach Muster.



Starkfurnierkanten

